


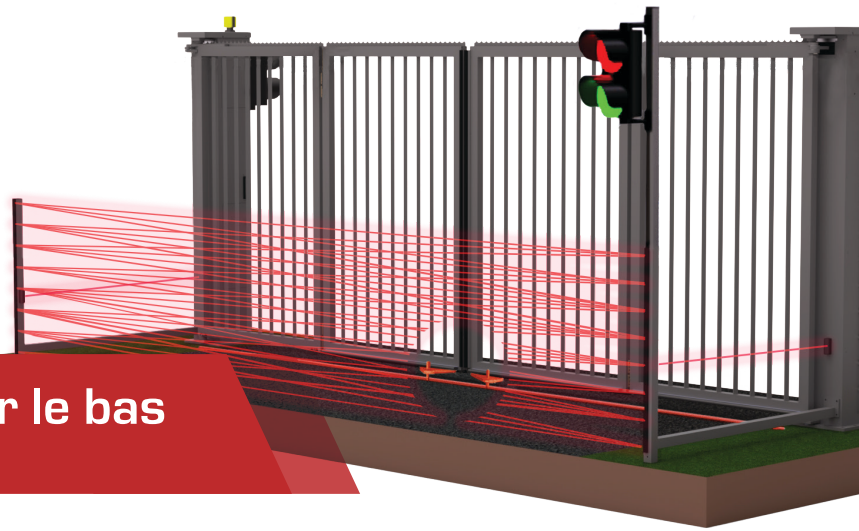

Speedgate avec guidage par le bas

- Pour les sites industriels, les parkings, les lieux de haute sécurité, ...
- Possibilité de portail pliant à une ou deux vantaux
- Systèmes de commande et moteurs intégrés dans les colonnes
- Ouverture à 100% : lorsqu'ils sont ouverts, les vantaux sont derrière les colonnes
- Mécanisme de tige de roulement testé pour une utilisation à long terme
- Galvanisé avec possibilité de revêtement en poudre
- Fabriqué sur mesure et livré prêt à être installé

Largeur	Jusqu'à 12m (portail pliant simple max. 6m)
Hauteur	Jusqu'à 4m
Vitesse d'ouverture	0,8 à 1,2 mètre/sec.
Colonnes	350 x 350 x 8mm
Alimentation électrique	230 VAC
Entraînement moteur avec maître/esclave	0,25kW dans chaque colonne
Consommation électrique	550W - 700W (en fonction des accessoires choisis)
Sécurité minimum	6A curve D
Courant de démarrage à l'ouverture	4,2A
Code IP	IP44 (résistant aux éclaboussures)
Température de fonctionnement	-10°C + 50°C
Taux d'humidité	0% - 95% (non condensé)
Conformité	EN13241-1

Contrôle

- FEIG FUZ-B avec détecteur de boucle enfichable
- Retour d'information par relais:
Portail pliant ouvert ou fermé
- Encodeur monotour:
Le moteur se souvient de sa position après une coupure de courant
- Maître/esclave:
Entre les deux colonnes (avec un double limiteur de vitesse)

Normes appliquées


- EN 13241; EN-IEC 60335-1; EN12453 ; EN 12445:2000 ; EN-IEC 60335-2-103 ; EN 12424
- 2006/42/EG
- 2004/108/EG

Votre accès, notre expertise!

Pièces et accessoires

Extérieure:

- Standard
- Optionnel

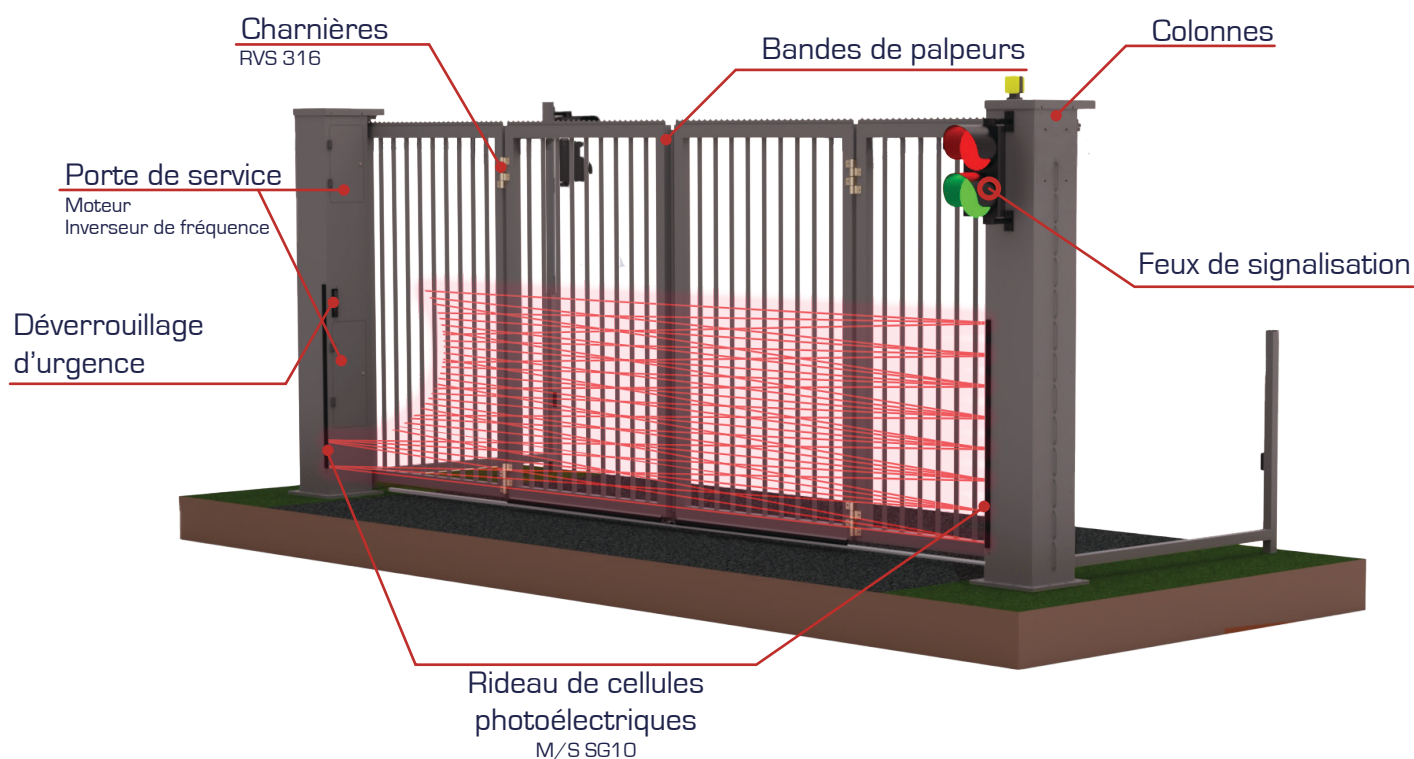


Charnières	Avec entrée de câble intégrée aux bandes de palpeurs. L'acier inoxydable 316 est plus résistant à la corrosion. La combinaison du molybdène avec le pourcentage plus élevé de nickel augmente la résistance à la corrosion. Les charnières peuvent être utilisées non traitées.
Bandes de palpeurs	Pour la sécurité lors de l'ouverture du portail pliant. En cas de contact, le mouvement du portail pliant est inversé.
Colonnes	Systèmes de commande et moteurs intégrés dans les colonnes. Mesures: 350 x 350 x 8mm
○ Feux de signalisation	Feux de circulation à LED à l'intérieur et à l'extérieur.
Rideau de cellules photoélectriques	Type SG10 Hauteur de 1200mm sur les colonnes. Détection à 50mm.



Intérieure


- Standard
- Optionnel

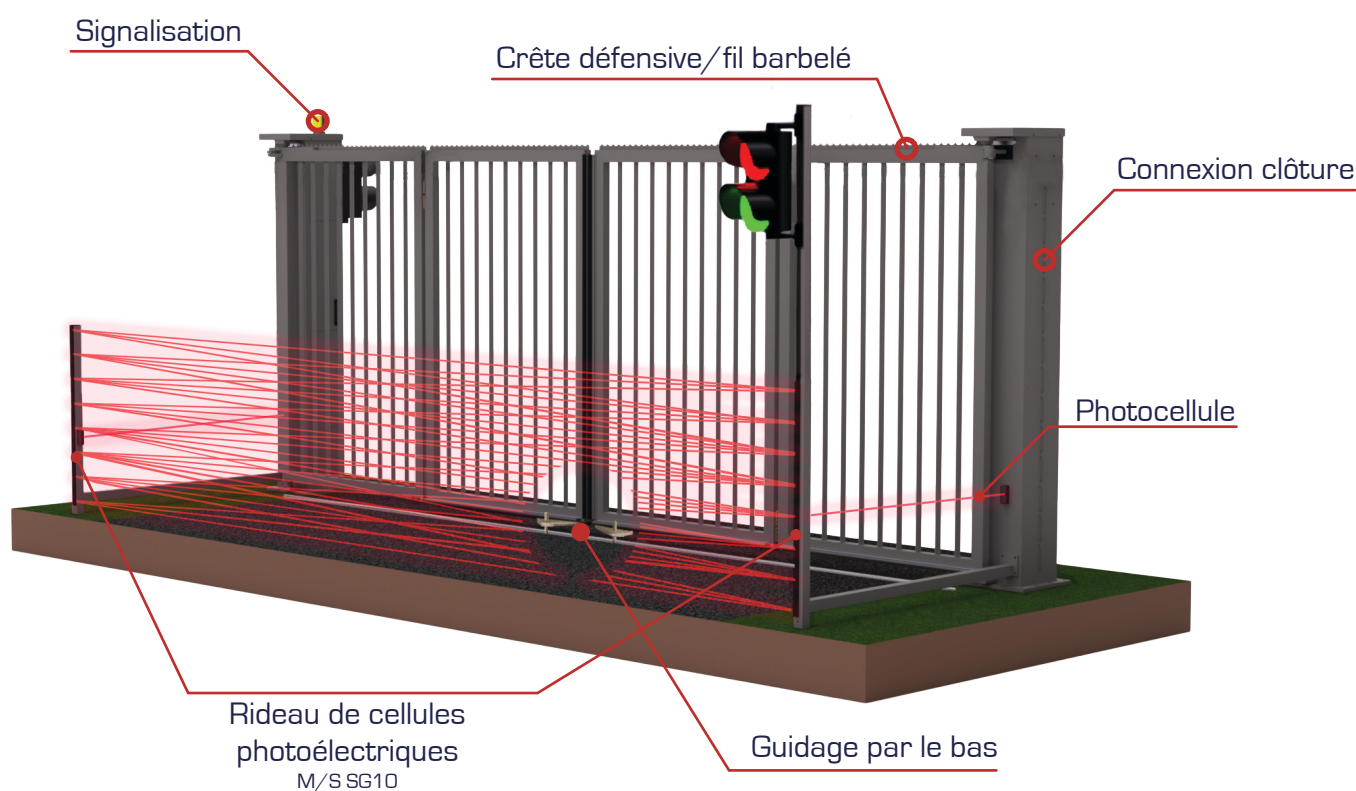

Mécanisme à tige	Le mécanisme de la tige de roulement offre une durée de vie plus longue et prolonge le MCBF (mean cycles between failure).
○ Signalisation	Indique que la portail pliant est en mouvement
○ Crête défensive/fil barbelé	Possibilité d'ajouter un crête défensive ou un fil barbelé
○ Connexion clôture	Pour les clôtures et autres types d'enclos.
Photocellule	2 jeux de cellules photoélectriques comme protection contre pincement des deux côtés à une hauteur de 600mm.
Guidage par le bas	Rail de 60x60x5 mm guidant la portail pliant.


Schémas techniques

Vue de face




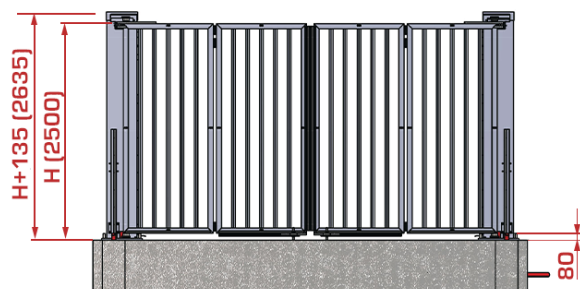


* Une fondation plus profonde peut-être nécessaire, en fonction du sol.

Vue de dessus

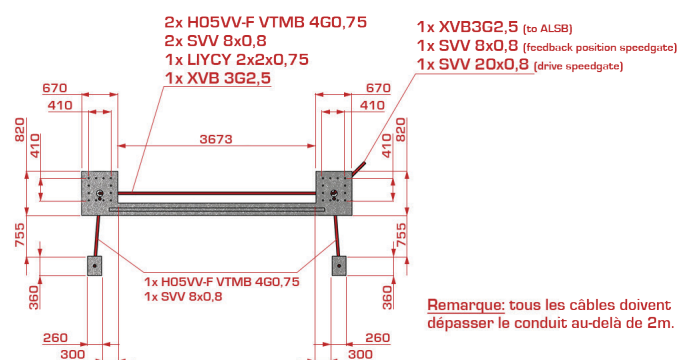

Remarque: tous les câbles doivent dépasser le conduit au-delà de 2m.

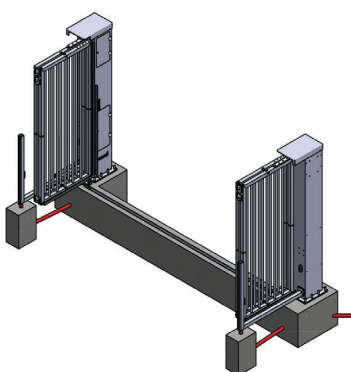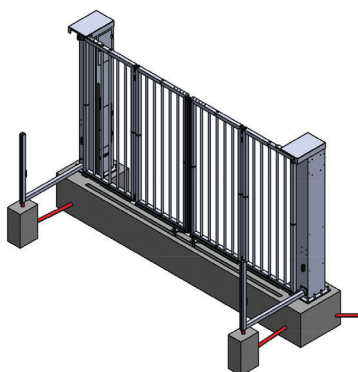

Vue d'ensemble

Possibilités d'ouverture	Ouverture uniquement maître ou esclave	○
	Sens d'entrée ou de sortie	●
	Ouverture partielle (pour cyclistes et piétons)	●
	Ouvertures manuelles (avec clé)	●
Contrôle *	Capteurs laser (en cas d'entrée ou de sortie libre)	○
	Commande avec des émetteurs	○
	Commande fonction homme mort	○
	Lien de contrôle d'accès	●
	Arrêt	●
Sécurité	Fermeture	●
	Ouverture homme mort	●
	Fermeture homme mort	●
	Rideaux de cellules photoélectriques	●
	Bandes palpeurs en caoutchouc	●
	Serrure mécanique (position finale)	●
	Signalisation	○
	Feux de signalisation à LED	○
	Crête défensive/fil barbelé	○
	Loquet supérieure	○
Finition	Sablage	Sa 2,5/ Sa 3 selon la norme NBN et ISO 8501-1:2001
	Métallisation	ZN85/AL15 50μ
	Revêtement en poudre	Revêtement polyester thermodurci (90μ dans la couleur RAL de votre choix)
	Épaisseur moyenne de la couche	140μ
	Revêtement maritime * *	○
	Remplissage des panneaux	Différents remplissages possibles

● Standard

○ En option

* Nous contacter pour toutes les options contrôle.

* * En cas de forte humidité, d'atmosphère agressive ou de zones maritimes et industrielles, nous recommandons un revêtement marin.

Références



Speedgate sans guidage



Speedgate avec guidage par le haut



Speedgate sans guidage



Speedgate sans guidage



Speedgate sans guidage



Speedgate sans guidage

Votre accès, notre expertise!



BORMET

Votre accès, notre expertise!

✉ info@bambormet.be

☎ 011 31 26 56

📍 Ambachtstraat 1137, 3850 Nieuwerkerken, Belgique